


# ENTRESOL ME 250

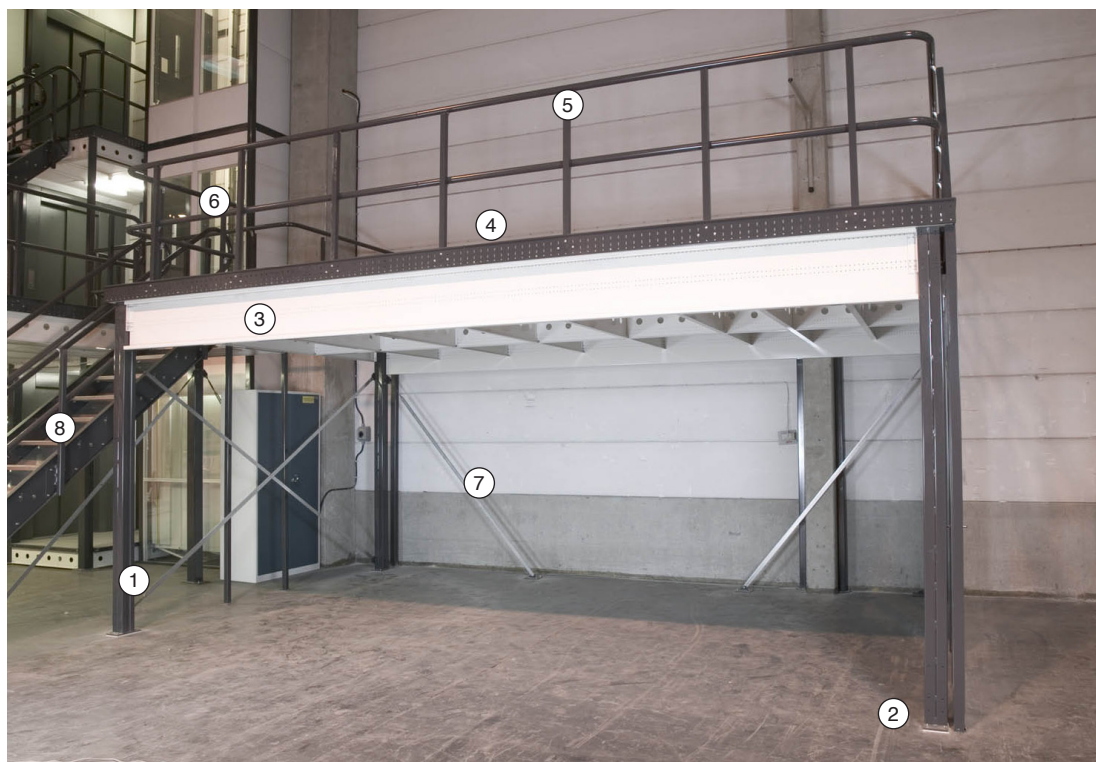

## ENTRESOLER GER ETT EXTRA VÅNINGSPLAN

Entresoler öppnar möjligheter till effektivt och ekonomiskt nyttjande av ytor i lager, fabrik och kontor. Systemet kan snabbt monteras och demonteras, är lätt att expandera och har stor flexibilitet i lägen då användningen förändras över tiden. Entresolen klarar laster upp till 1 000 kg per m<sup>2</sup>. Alla ståldelar är pulverlackerade för en slitstark yta.

## KOMPONENTINFORMATION

- ① Stålpelare tillverkade av fyrkantsprofiler 70 x 70 eller 120 x 120 mm.
- ② Kraftigt fot för pelare med 1, 3 eller 5 mm nivelleringsbrickor.
- ③ "I" eller "C" -profilerad balk av egen konstruktion.
- ④ Golvbeläggning i en mängd olika alternativ
- ⑤ Räcke av rullformade stålprofiler.
- ⑥ Grind med automatisk stängning.
- ⑦ Diagonalstag av 3 mm plattstål med rostfri vantskruv.
- ⑧ Trappa med justerbar lutning 31°-45°. Trappsteg av aluminium eller gallerdurk.

## ARGUMENT

- Ökar effektivt lagerytan, utan att nämnvärt inkräkta på golvytan.
- Kostnadseffektiv lösning.
- Enkel att montera och demontera.
- Alternativ till utökad byggnation.
- Fullskaletestad för maximal säkerhet.
- Klarar laster upp till 1000 kg/m<sup>2</sup>.
- Stora möjligheter till kundanpassade lösningar.
- För lager, produktion, montering, kontor eller pausrum.
- Fristående bjälklag.

## EKONOMI

Investering i en LagerKomponenter Entersol ME 250 i befintlig byggnad tillvaratar den fulla takhöjden och ger ett kostnadseffektivt och snabbt alternativ till nybyggnation. Entresolalternativet kostar normalt inte mer än 25% av en motsvarande nybyggnation.

## SÄKERHET

Uppfyller gällande normer och föreskrifter. Fullständiga beräkningar finns tillgängliga på begäran.



**LAGERKOMponenter**